

Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

AKTUALIZACJA 24.08.2026 R.

MARKA NR 1

JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAC

Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie.



NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA KLIMATYZATORÓW Z ŁĄCZNOŚCIĄ WI-FI I BLUETOOTH



MARKA NR 1 W KATEGORII SELF CLEAN NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM WOLUMENU SPRZEDAŻY DETALICZNEJ



MARKA NR 1 WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH CHIŃSKICH KORPORACJI Z WŁASNĄ MARKĄ KLIMATYZATORÓW POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI SPRZEDAŻY NA RYNKU GLOBALNYM

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



MARKA NR 1 NA ŚWIECIE

Marka HAIER nieustannie od 16 lat (2008-2024) utrzymuje pozycję nr 1 wśród marek produkujących urządzenia AGD na całym świecie
[źródło: Euromonitor]



HAIER – FORTUNE'S MOST ADMIRE COMPANY

Haier – jedyna firma z branży AGD wyróżniona tytułem „World's Most Admired Companies” magazynu Fortune.
[2023]



MARKA NR 1 SPOŚRÓD INTELIGENTNYCH KLIMATYZATORÓW

Haier jest marką NR 1 na świecie pod względem inteligentnych klimatyzatorów w 2024 roku (na podstawie badań z 2025 r. – luty)
[źródło: Euromonitor]



TOP 100 – NAJCENNIJSZE MARKI NA ŚWIECIE

Haier – jedyna na świecie marka oferująca spójny ekosystem połączonych rozwiązań, obecna na prestiżowej liście przez 6 kolejnych lat.
[2025]



FORTUNE GLOBAL 500

W 2024 r. marka Haier znalazła się na liście Fortune Global 500 za siłę i rozwój wśród inteligentnych rozwiązań oraz zaawansowane procesy produkcyjne.



TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS

Haier został wyróżniony przez Boston Consulting Group jako jedna ze 100 najbardziej dynamicznie rozwijających się firm na świecie.
[2018]



DESIGN B&W

SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.



STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy
klimatyzacji



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Pompy
ciepła



SmartLife - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



BARDZO CICHĄ PRACĄ

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)! Przeszkadza Ci głośnie praca klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

STREFA PROJEKTANTA

URZĄDZENIA GRZEWCO-CHŁODZĄCE DO DUŻYCH INWESTYCJI

Refsystem to spółka istniejąca na rynku od 2006 r. Jest Generalnym Dystrybutorem systemów klimatyzacyjnych i pomp ciepła Haier w Polsce. Od początku swojej działalności Refsystem stawia na zrozumienie potrzeb swoich Klientów jednocześnie oferując indywidualne podejście. Na dynamicznym rynku **HVAC&R** w Polsce oraz w Europie, firma Refsystem jest zaufanym dostawcą o stabilnej pozycji.

Poprzez te wszystkie lata rozwijania marki, Refsystem nieustannie inwestuje oraz rozszerza swoją ofertę produktową dostarczając najlepsze rozwiązania swoim Partnerom. Długa aktywność na rynku pozwoliła również na zbudowanie wysokiej i stabilnej pozycji, gwarantującej bezpieczeństwo naszym Partnerom i Klientom.



**CHILLER
SUPER CLIMA**
Jednostki zewnętrzne



**CHILLER
KLIMAKONWEKTORY**
Jednostki wewnętrzne



MRV
Jednostki zewnętrzne



MRV
Jednostki wewnętrzne



STEROWNIKI



ZESPÓŁ HAIER DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

JAK WSPIERAMY PROJEKTANTÓW I DYSTRYBUTORÓW

- ✓ DOBÓR URZĄDZEŃ
- ✓ AUDYTY PROJEKTOWE
- ✓ SZKOLENIA TECHNICZNE
- ✓ WSPARCIE W PRZETARGACH



PRZEJDŹ DO
STREFY PROJEKTANTA


Refsystem to nie tylko długoletnia tradycja, ale również śmiałe patrzenie w przyszłość. Bacznie obserwujemy rynek i dynamicznie dostosowujemy się do wszystkich wyzwań, które stawia nam rzeczywistość. Postawiliśmy m.in. na **silną i nowoczesną logistykę**. Produkty są sprawnie dystrybuowane po całej Polsce (i nie tylko). Wielką rolę odgrywa w tym także **system magazynowania**. Jego najnowszy element stanowi ogromna baza w Swarzędzie. Obiekt został w pełni dostosowywany do szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przyjmowania i odbierania towarów oraz reagowania na potrzeby naszych Klientów.

Przykładamy ogromną uwagę do budowania relacji z naszymi Klientami. Większość z nich jest z nami od wielu lat i może potwierdzić pełen profesjonalizm, ale również przyjacielskie stosunki w relacjach biznesowych.

Co bardzo ważne – zapewniamy pełną opiekę sprzedażową oraz posprzedażową (serwis).

KOMPLEKSOWY DOBÓR URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ PROGRAMU DOBOROWEGO HAIER

DOSTĘPNY U SPECJALISTÓW HAIER: HAIER@HAIER-AC.PL



KLIMATYZATORY ŚCIENNE SPLIT



JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50S2SJ2FA-2*
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	3 380	3 780	4 680
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50S2SJ2FA-2* HAI02029
Cena [PLN netto]	4 240	4 320	4 110
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	7 620	8 100	8 790

* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).






ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Grzanie
przy -30°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Steryliczacja
UV-C PRO



Sterowanie
Wi-Fi



Czujnik
ECO



IFEEL


Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR 1U25KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR 1U35KEHFRA-NR
Grzałka tacy ociekowej	TAK	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,0-4,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,0-7,4)	4,2 (1,3-7,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR HAI02032	AS35XCHHRA-NR HAI02033
Cena [PLN netto]	2 020	2 110
Model (j. zewnętrzna)	1U25KEHFRA-NR HAI02034	1U35KEHFRA-NR HAI02035
Cena [PLN netto]	4 620	4 890
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 640	7 000



QUARTZ Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja
UV-C PLUS




Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steryliczacja



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



IFEEL

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS105PFAHRA 1U105XEAFRA-H
Grzałka tacy ociekowej	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (1,5-11,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,8 (1,4-11,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1310/285/370
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1500/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/47/43/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS105PFAHRA HAI03055
Cena [PLN netto]	3 300
Model (j. zewnętrzna)	1U105XEAFRA-H HAI03056
Cena [PLN netto]	6 310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	9 610



FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WIFI Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS25S2SF1FA-LW 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761
Cena [PLN netto]	1 540	1 540	1 550
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 370	4 750	4 570

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50KEFFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/642
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 550	1 950	1 950
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 410	4 110	4 590
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 960	6 060	6 540

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS25S2SF1FA-WH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS35S2SF1FA-WH HAI01369
Cena [PLN netto]	1 540	1 540	1 550	1 550
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020	3 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 370	4 750	4 570	4 960

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50KEFFRA-1	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	8,0 (2,4-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	999/225/323	999/225/323	1115/235/343	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/642	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	45/41/37/28	45/41/37/28	47/43/37/33	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	50	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS50S2SF1FA-WH HAI02370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 950	1 950	2 450	2 450
Model (j. zewnętrzna)	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035
Cena [PLN netto]	4 110	4 590	4 370	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 060	6 540	6 820	7 500

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS25S2SF1FA-BH 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS35S2SF1FA-BH HAI01365
Cena [PLN netto]	1 580	1 580	1 600	1 600
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020	3 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 410	4 790	4 620	5 010

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50KEFFRA-1	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	8,0 (2,4-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	999/225/323	999/225/323	1115/235/343	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/642	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	45/41/37/28	45/41/37/28	47/43/37/33	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	50	50	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	2 050	2 050	2 550	2 550
Model (j. zewnętrzna)	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035
Cena [PLN netto]	4 110	4 590	4 370	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 160	6 640	6 920	7 600

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



FLEXIS Plus / NORDIC FLEXIS Plus

[SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WiFi Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Sterylizacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS25S2SF1FA-S 1U25MEHFRA-1	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 630	1 630	1 640	1 640
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020	3 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 460	4 840	4 660	5 050

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).





EXPERT Plus / NORDIC EXPERT Plus

[WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2	AS25XCAHRA 1U25MEHFRA-1	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758
Cena [PLN netto]	1 970	1 970	2 000
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 800	5 180	5 020

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35XCAHRA 1U35MEHFRA-1	AS50XCAHRA 1U50S2S2J2FA-2	AS50XCAHRA 1U50KEFFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/642
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/33/26/17	45/41/37/29	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	2 000	2 460	2 460
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2S2J2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 410	4 110	4 590
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 410	6 570	7 050

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



EXPERT Plus / NORDIC EXPERT Plus

[BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA-MB 1U25S2SM1FA-2	AS25XCAHRA-MB 1U25MEHFRA-1	AS35XCAHRA-MB 1U35S2SM1FA-2
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	39/32/25/16	40/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA-MB HAI02546	AS25XCAHRA-MB HAI02546	AS35XCAHRA-MB HAI02547
Cena [PLN netto]	2 100	2 100	2 150
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 930	5 310	5 170

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35XCAHRA-MB 1U35MEHFRA-1	AS50XCAHRA-MB 1U50S2S2J2FA-2	AS50XCAHRA-MB 1U50KEFFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	6,0 (1,4-6,9)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/642
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/33/26/17	45/41/37/29	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35XCAHRA-MB HAI02547	AS50XCAHRA-MB HAI02548	AS50XCAHRA-MB HAI02548
Cena [PLN netto]	2 150	2 650	2 650
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2S2J2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 410	4 110	4 590
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 560	6 760	7 240



Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).



SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MW 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MW 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MW 1U71WEPFRA-SH
Grzałka tacy ociekowej	TAK	TAK	TAK	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.				
Model (j. wewnętrzna)	AS25SBBHRA-MW HAI02553	AS35SBBHRA-MW HAI02554	AS50SDBHRA-MW HAI02555	AS71SEPHRA-MW HAI02556
Cena [PLN netto]	1 100	1 130	1 820	2 080
Model (j. zewnętrzna)	1U25DEBFRA-SH HAI02561	1U35DEBFRA-SH HAI02562	1U50KEBFRA-SH HAI02563	1U71WEPFRA-SH HAI02564
Cena [PLN netto]	2 270	2 360	3 360	4 460
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 370	3 490	5 180	6 540




SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi





Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25SBBHRA-MB 1U25DEBFRA-SH	AS35SBBHRA-MB 1U35DEBFRA-SH	AS50SDBHRA-MB 1U50KEBFRA-SH	AS71SEPHRA-MB 1U71WEPFRA-SH
Grzałka tacy ociekowej	TAK	TAK	TAK	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.				
Model (j. wewnętrzna)	AS25SBBHRA-MB HAI02557	AS35SBBHRA-MB HAI02558	AS50SDBHRA-MB HAI02559	AS71SEPHRA-MB HAI02560
Cena [PLN netto]	1 380	1 410	2 070	2 350
Model (j. zewnętrzna)	1U25DEBFRA-SH HAI02561	1U35DEBFRA-SH HAI02562	1U50KEBFRA-SH HAI02563	1U71WEPFRA-SH HAI02564
Cena [PLN netto]	2 270	2 360	3 360	4 460
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 650	3 770	5 430	6 810



PEARL PREMIUM Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBPBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-H	AS35PBPBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-H	AS50DPBPHRA-PRE 1U50KEPFRA-H	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-H
Grzałka tacy ociekowej	TAK	TAK	TAK	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBPBPHRA-PRE HAI02347	AS35PBPBPHRA-PRE HAI02368	AS50DPBPHRA-PRE HAI02350	AS71PEPHRA-PRE HAI02351
Cena [PLN netto]	1 060	1 100	1 730	2 000
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEPFRA-H HAI02369	1U35MEPFRA-H HAI02348	1U50KEPFRA-H HAI02349	1U71WEPFRA-H HAI02370
Cena [PLN netto]	2 140	2 240	3 110	4 400
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 200	3 340	4 840	6 400




PEARL NEO Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBUHRA 1U25YETFRA	AS35PBUHRA 1U35YEUFRA	AS50PCTHRA 1U50KETFRA	AS68PDTHRA 1U68WETFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,6-3,8)	5,3 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,2)	5,5 (1,3-6,0)	6,8 (2,0-8,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/220/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	820/305/643	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	630/550	650/550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/28/18	38/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBUHRA HAI03058	AS35PBUHRA HAI03059	AS50PCTHRA HAI03060	AS68PDTHRA HAI03061
Cena [PLN netto]	810	850	1 220	1 480
Model (j. zewnętrzna)	1U25YETFRA HAI03062	1U35YEUFRA HAI03063	1U50KETFRA HAI03064	1U68WETFRA HAI03065
Cena [PLN netto]	1 810	1 890	2 890	3 860
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 620	2 740	4 110	5 340



REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



IFEEL

Self
CleanSterowanie
Wi-FiBardzo
cicha pracaPrzepływ
powietrza 3DCoanda
Plus

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL HAI02296	AS35RBAHRA-PL HAI02297	AS50RCBHRA-PL HAI02298	AS68RDAHRA-PL HAI02299
Cena [PLN netto]	660	690	1 000	1 260
Model (j. zewnętrzna)	1U25YESFRA-3 HAI02300	1U35YESFRA-4 HAI02301	1U50MERFRA-4 HAI02302	1U68MRAFA-4 HAI02303
Cena [PLN netto]	1 450	1 530	2 270	3 140
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 110	2 220	3 270	4 400



REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]* KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



IFEEL

Self
CleanSterowanie
Wi-FiBardzo
cicha pracaPrzepływ
powietrza 3DCoanda
Plus

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-B 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-B 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-B 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-B 1U68MRAFA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25RBAHRA-B HAI02549	AS35RBAHRA-B HAI02550	AS50RCBHRA-B HAI02551	AS68RDAHRA-B HAI02552
Cena [PLN netto]	840	890	1 290	1 630
Model (j. zewnętrzna)	1U25YESFRA-3 HAI02300	1U35YESFRA-4 HAI02301	1U50MERFRA-4 HAI02302	1U68MRAFA-4 HAI02303
Cena [PLN netto]	1 450	1 530	2 270	3 140
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 290	2 420	3 560	4 770

*Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.

AKCESORIA DO JEDNOSTEK ŚCIENNYCH SPLIT

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	YR-E17A HAI02514	Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, niezbędny jest konwerter WK-B.	300
	HW-BA101ABT HAI01100	Sterownik przewodowy - przy podłączeniu do klimatyzatora ściennego, niezbędny jest konwerter WK-B.	450
	WK-B HAI00369	Moduł komunikacji sterownika przewodowego. Niezbędny przy podłączeniu pilota przewodowego do klimatyzatora ściennego.	400
	YCJ-A002 HAI00316	Interfejs komunikacyjny Modbus RTU, praca naprzemienna dwóch systemów klimatyzacji Split, komunikacja klimatyzatora ze sterownikiem centralnym Haier.	230



SYSTEMY KOMERCYJNE SPLIT



CONSOLE

KLIMATYZATORY PRZYPDŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF25S2SD1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AF25S2SD1FA(H) 1U25MEHFRA-1	AF35S2SD1FA(H) 1U35S2SM1FA-2
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA(H) HAI02064	AF25S2SD1FA(H) HAI02064	AF35S2SD1FA(H) HAI02065
Cena [PLN netto]	2 100	2 100	2 160
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 930	5 310	5 180

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF35S2SD1FA(H) 1U35MEHFRA-1	AF50S2SD1FA(H) 1U50S2S J2FA-2	AF50S2SD1FA(H) 1U50KEFFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,4 (1,0-4,0)	5,0 (1,8-5,2)	5,0 (1,8-5,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,5)	5,4 (1,8-5,6)	5,4 (1,8-5,6)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/643
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/34/26/21	50/42/37/32	50/42/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF35S2SD1FA(H) HAI02065	AF50S2SD1FA(H) HAI02292	AF50S2SD1FA(H) HAI02292
Cena [PLN netto]	2 160	2 380	2 380
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2S J2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 410	4 110	4 590
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 570	6 490	6 970

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

AKCESORIA CONSOLE

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE 1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB25S2SA1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AB25S2SA1FA(H) 1U25MEHFRA-1	AB35S2SA1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB35S2SA1FA(H) 1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,7-4,3)	2,6 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	3,5 (1,0-4,3)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,9-4,6)	3,2 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	4,0 (1,0-5,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/540/185	850/540/185	850/540/185	850/540/185
Wymiary maskownicy [mm]	1028/600/45	1028/600/45	1028/600/45	1028/600/45
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	43/40/37/34	43/40/37/34	45/42/39/36	45/42/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Model (j. wewnętrzna)	AB25S2SA1FA(H) HAI02286	AB25S2SA1FA(H) HAI02286	AB35S2SA1FA(H) HAI02287	AB35S2SA1FA(H) HAI02287
Cena [PLN netto]	2 110	2 110	2 270	2 270
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020	3 410
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Model maskownicy	P1B-1028IB HAI02290	P1B-1028IB HAI02290	P1B-1028IB HAI02290	P1B-1028IB HAI02290
Cena [PLN netto]	480	480	480	480
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	5 570	5 950	5 920	6 310

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB50S2SA1FA(H) 1U50S2S2J2FA-2	AB50S2SA1FA(H) 1U50KEFFRA-1	AB71S2SA1FA(H) 1U71S2SR3FA	AB71S2SA1FA(H) 1U71S2SR3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,0 (1,8-5,8)	5,0 (1,8-5,8)	6,9 (2,0-7,3)	6,9 (2,0-7,3)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	5,5 (2,0-6,5)	5,5 (2,0-6,5)	7,6 (2,5-8,0)	7,6 (2,5-8,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1170/540/185	1170/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Wymiary maskownicy [mm]	1348/600/45	1348/600/45	1348/600/45	1348/600/45
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/41/38	47/44/41/38	49/46/43/40	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AB50S2SA1FA(H) HAI02288	AB50S2SA1FA(H) HAI02288	AB71S2SA1FA(H) HAI02289	AB71S2SA1FA(H) HAI02289
Cena [PLN netto]	2 400	2 400	2 640	2 640
Model (j. zewnętrzna)	1U50S2S2J2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035
Cena [PLN netto]	4 110	4 590	4 370	5 050
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Model maskownicy	P1B-1348IB HAI02291	P1B-1348IB HAI02291	P1B-1348IB HAI02291	P1B-1348IB HAI02291
Cena [PLN netto]	640	640	640	640
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	7 300	7 780	7 800	8 480

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE O 1-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB25S2SC2FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AB25S2SC2FA(H) 1U25MEHFRA-1	AB35S2SC2FA(H) 1U35S2SM1FA-2
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	35/32/28/26	36/33/30/27
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Model (j. wewnętrzna)	AB25S2SC2FA(H) HAI02047	AB25S2SC2FA(H) HAI02047	AB35S2SC2FA(H) HAI02048
Cena [PLN netto]	1 890	1 890	1 950
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150
Model maskownicy	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737
Cena [PLN netto]	460	460	460
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	5 330	5 710	5 580

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB35S2SC2FA(H) 1U35MEHFRA-1	AB50S2SC2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AB50S2SC2FA(H) 1U50KEFFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)	5,5 (2,0-6,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	820/305/643
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	AB50S2SC2FA(H) HAI02049	AB50S2SC2FA(H) HAI02049
Cena [PLN netto]	1 950	2 070	2 070
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 410	4 110	4 590
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150
Model maskownicy	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737
Cena [PLN netto]	460	460	460
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	5 970	6 790	7 270

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE MINI O 4-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB71S2SR1FA(H) 1U71S2SR3FA	AB71S2SR1FA(H) 1U71S2SR3FA-H	AB105S2SR1FA(H) 1U105S2SQ1FA	AB105S2SR1FA(H) 1U105S2SQ1FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2,0-8,2)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	7,9 (2,5-8,5)	7,9 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3,0-12,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/204	840/840/246	840/840/246
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	890/340/700	950/370/815	950/370/815
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	42/40/38/35	45/42/38/34	45/42/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	54	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	AB105S2SR1FA(H) HAI02582	AB105S2SR1FA(H) HAI02582
Cena [PLN netto]	2 300	2 300	3 830	3 830
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U105S2SQ1FA-H HAI03039
Cena [PLN netto]	4 370	5 050	6 080	6 840
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Model maskownicy	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586
Cena [PLN netto]	700	700	700	700
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	7 520	8 200	10 760	11 520

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN3FA	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN3FA-H	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN3FB	AB125S2SR1FA(H) 1U125S2SN3FB-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	49/47/44/38/34	49/47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AB125S2SR1FA(H) HAI02583	AB125S2SR1FA(H) HAI02583	AB125S2SR1FA(H) HAI02583	AB125S2SR1FA(H) HAI02583
Cena [PLN netto]	4 030	4 030	4 030	4 030
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FA-H HAI03037	1U125S2SN3FB HAI02590	1U125S2SN3FB-H HAI03038
Cena [PLN netto]	7 200	8 110	7 600	8 550
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Model maskownicy	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586
Cena [PLN netto]	700	700	700	700
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	12 080	12 990	12 480	13 430

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FA	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FA-H	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FB	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FB-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AB140S2SR1FA(H) HAI02584	AB140S2SR1FA(H) HAI02584	AB140S2SR1FA(H) HAI02584	AB140S2SR1FA(H) HAI02584
Cena [PLN netto]	4 370	4 370	4 370	4 370
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN2FA HAI02591	1U140S2SN2FA-H HAI03042	1U140S2SN2FB HAI02592	1U140S2SN2FB-H HAI03040
Cena [PLN netto]	8 270	9 230	8 360	9 390
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Model maskownicy	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586
Cena [PLN netto]	700	700	700	700
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	13 490	14 450	13 580	14 610

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB160S2SR1FA(H) 1U160S2SP1FB	AB160S2SR1FA(H) 1U160S2SP1FB-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	16,0 (5,0-17,0)	16,0 (5,0-17,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Model (j. wewnętrzna)	AB160S2SR1FA(H) HAI02585	AB160S2SR1FA(H) HAI02585
Cena [PLN netto]	4 660	4 660
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB HAI01431	1U160S2SP1FB-H HAI03041
Cena [PLN netto]	11 300	12 510
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150
Model maskownicy	PB-950QB(H) HAI02586	PB-950QB(H) HAI02586
Cena [PLN netto]	700	700
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	16 810	18 020

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

OPCJONALNE / ZAMIENNE AKCESORIA CASSETTE O OBWODOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310
 PB-950QB(B) HAI02779	Czarna maskownica do klimatyzatora	1 450

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



Slim DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD25S2SS1FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AD25S2SS1FA(H) 1U25MEHFRA-1	AD35S2SS1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD35S2SS1FA(H) 1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	3,5 (0,9-4,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	4,0 (1,0-4,8)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/420/185	850/420/185	850/420/185	850/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	35/32/28/26	33/28/25	33/28/25
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 -3/8	1/4 -3/8	1/4 -3/8	1/4 -3/8
Model (j. wewnętrzna)	AD25S2SS1FA(H) HAI02067	AD25S2SS1FA(H) HAI02067	AD35S2SS1FA(H) HAI02068	AD35S2SS1FA(H) HAI02068
Cena [PLN netto]	2 160	2 160	2 240	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020	3 410
Model sterownika przewodowego	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294
Cena [PLN netto]	310	310	310	310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	5 300	5 680	5 570	5 960

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD50S2SS1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD50S2SS1FA(H) 1U50KEFFRA-1	AD71S2SS1FA(H) 1U71S2SR3FA	AD71S2SS1FA(H) 1U71S2SR3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,0 (1,8-6,0)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	5,5 (2,0-6,2)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)	7,5 (3,0-8,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1170/420/185	1170/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/34/32	36/34/32	49/46/44/42	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AD50S2SS1FA(H) HAI02069	AD50S2SS1FA(H) HAI02069	AD71S2SS1FA(H) HAI02070	AD71S2SS1FA(H) HAI02070
Cena [PLN netto]	2 650	2 650	2 980	2 980
Model (j. zewnętrzna)	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035
Cena [PLN netto]	4 110	4 590	4 370	5 050
Model sterownika przewodowego	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294
Cena [PLN netto]	310	310	310	310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	7 070	7 550	7 660	8 340

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA Slim DUCT O NISKIM SPRĘŻU

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	250
 P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	310
 HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
 RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	180

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

** Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SM9FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD35S2SM9FA(H) 1U35MEHFRA-1	AD50S2SM9FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD50S2SM9FA(H) 1U50KEFFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	5,0 (1,8-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	6,0 (2,0-6,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/306/642	820/306/642
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	41/35/28/26	43/37/30/28	43/37/30/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	48	50	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM9FA(H) HAI02574	AD35S2SM9FA(H) HAI02574	AD50S2SM9FA(H) HAI02575	AD50S2SM9FA(H) HAI02575
Cena [PLN netto]	2 640	2 640	2 870	2 870
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 020	3 410	4 110	4 590
Model sterownika przewodowego	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294
Cena [PLN netto]	310	310	310	310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	5 970	6 360	7 290	7 770

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD71S2SM9FA(H) 1U71S2SR3FA	AD71S2SM9FA(H) 1U71S2SR3FA-H	AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SQ1FA	AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SQ1FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2,0-8,2)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	7,6 (2,5-8,5)	7,6 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3,0-12,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	890/340/700	950/370/815	950/370/815
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/41/39/36	44/41/39/36	47/44/40/37	47/44/40/37
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD71S2SM9FA(H) HAI02576	AD71S2SM9FA(H) HAI02576	AD105S2SM9FA(H) HAI02577	AD105S2SM9FA(H) HAI02577
Cena [PLN netto]	3 250	3 250	3 900	3 900
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U105S2SQ1FA-H HAI03039
Cena [PLN netto]	4 370	5 050	6 080	6 840
Model sterownika przewodowego	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294
Cena [PLN netto]	310	310	310	310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	7 930	8 610	10 290	11 050


Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FA	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FA-H	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FB	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FB-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD125S2SM9FA(H) HAI02578	AD125S2SM9FA(H) HAI02578	AD125S2SM9FA(H) HAI02578	AD125S2SM9FA(H) HAI02578
Cena [PLN netto]	4 550	4 550	4 550	4 550
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FA-H HAI03037	1U125S2SN3FB HAI02590	1U125S2SN3FB-H HAI03038
Cena [PLN netto]	7 200	8 110	7 600	8 550
Model sterownika przewodowego	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294
Cena [PLN netto]	310	310	310	310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	12 060	12 970	12 460	13 410

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FA	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FA-H	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FB	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FB-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD140S2SM9FA(H) HAI02579	AD140S2SM9FA(H) HAI02579	AD140S2SM9FA(H) HAI02579	AD140S2SM9FA(H) HAI02579
Cena [PLN netto]	4 890	4 890	4 890	4 890
Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN2FA HAI02591	1U140S2SN2FA-H HAI03042	1U140S2SN2FB HAI02592	1U140S2SN2FB-H HAI03040
Cena [PLN netto]	8 270	9 230	8 360	9 390
Model sterownika przewodowego	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294
Cena [PLN netto]	310	310	310	310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	13 470	14 430	13 560	14 590

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD160S2SM9FA(H) 1U160S2SP1FB	AD160S2SM9FA(H) 1U160S2SP1FB-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	16,0 (4,5-16,5)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	17,0 (5,0-18,0)	17,0 (5,0-18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Model (j. wewnętrzna)	AD160S2SM9FA(H) HAI02580	AD160S2SM9FA(H) HAI02580
Cena [PLN netto]	5 030	5 030
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB HAI01431	1U160S2SP1FB-H HAI03041
Cena [PLN netto]	11 300	12 510
Model sterownika przewodowego	HW-SA201ABK* HAI02294	HW-SA201ABK* HAI02294
Cena [PLN netto]	310	310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	16 640	17 850

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
 RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	180

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować odbiornik sygnału pilota.



CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC25S2SG2FA(H) 1U25S2SM1FA-2	AC25S2SG2FA(H) 1U25MEHFRA-1	AC35S2SG2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AC35S2SG2FA(H) 1U35MEHFRA-1
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	3,5 (1,0-4,3)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,9-4,6)	3,1 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	4,0 (1,0-5,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A+++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	800/280/553	800/280/553
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	35/32/28/26	39/36/33/30	39/36/33/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	47	48	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Model (j. wewnętrzna)	AC25S2SG2FA(H) HAI02566	AC25S2SG2FA(H) HAI02566	AC35S2SG2FA(H) HAI02567	AC35S2SG2FA(H) HAI02567
Cena [PLN netto]	2 870	2 870	3 110	3 110
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U25MEHFRA-1 HAI02565	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	2 830	3 210	3 020	3 410
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	5 850	6 230	6 280	6 670

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC50S2SG2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AC50S2SG2FA(H) 1U50KEFFRA-1	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2SR3FA	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2SR3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,0 (1,4-5,7)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-8,2)	7,1 (2-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	5,8 (1,4-6,0)	5,8 (1,4-6,0)	7,8 (2,5-8,5)	7,8 (2,5-8,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643	950/370/815	950/370/815
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/41/38/35	44/41/38/35	43/40/38/35	43/40/38/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	50	51	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AC50S2SG2FA(H) HAI02568	AC50S2SG2FA(H) HAI02568	AC71S2SG2FA(H) HAI02569	AC71S2SG2FA(H) HAI02569
Cena [PLN netto]	3 330	3 330	3 660	3 660
Model (j. zewnętrzna)	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U50KEFFRA-1 HAI02030	1U71S2SR3FA HAI02587	1U71S2SR3FA-H HAI03035
Cena [PLN netto]	4 110	4 590	4 370	5 050
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	7 590	8 070	8 180	8 860

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SQ1FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SQ1FA-H	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3,0-12,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/765	920/372/765	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/37	46/43/41/37	47/43/41/38	47/43/41/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AC105S2SH2FA(H) HAI02570	AC105S2SH2FA(H) HAI02570	AC125S2SK2FA(H) HAI02571	AC125S2SK2FA(H) HAI02571
Cena [PLN netto]	4 220	4 220	4 330	4 330
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U105S2SQ1FA-H HAI03039	1U125S2SN3FA HAI02589	1U125S2SN3FA-H HAI03037
Cena [PLN netto]	6 080	6 840	7 200	8 110
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	10 450	11 210	11 680	12 590

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FB	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FB-H	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FA	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/41/38	47/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK2FA(H) HAI02571	AC125S2SK2FA(H) HAI02571	AC140S2SK2FA(H) HAI02572	AC140S2SK2FA(H) HAI02572
Cena [PLN netto]	4 330	4 330	4 480	4 480
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN3FB HAI02590	1U125S2SN3FB-H HAI03038	1U140S2SN2FA HAI02591	1U140S2SN2FA-H HAI03042
Cena [PLN netto]	7 600	8 550	8 270	9 230
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	12 080	13 030	12 900	13 860

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FB	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FB-H	AC160S2SK2FA(H) 1U160S2SP1FB	AC160S2SK2FA(H) 1U160S2SP1FB-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)	17,0 (5,0-18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Model (j. wewnętrzna)	AC140S2SK2FA(H) HAI02572	AC140S2SK2FA(H) HAI02572	AC160S2SK2FA(H) HAI02573	AC160S2SK2FA(H) HAI02573
Cena [PLN netto]	4 480	4 480	5 700	5 700
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN2FB HAI02592	1U140S2SN2FB-H HAI03040	1U160S2SP1FB HAI01431	1U160S2SP1FB-H HAI03041
Cena [PLN netto]	8 360	9 390	11 300	12 510
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew + sterownik + moduł Wi-Fi	12 990	14 020	17 150	18 360

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CONVERTIBLE

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

R410A

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	26,8 (8,2-28,8)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1636
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH250H1ERG HAI00593
Cena [PLN netto]	10 080
Model (j. zewnętrzna)	1UH250W1ERK HAI00595
Cena [PLN netto]	21 190
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	310
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	31 580

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



NOWOŚĆ DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD200S2SH1FA(H) 1U200S2SA1FB	AD250S2SH1FA(H) 1U250S2SA1FB	AD300S2SH1FA(H) 1U300S2SA1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,0 (6,2-22,5)	22,5 (7,2-24,5)	28,5 (10,2-29,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,5 (7,2-24,5)	25,0 (8,2-26,5)	29,0 (10,2-31,5)
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1330/895/500	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	1050/400/1635	1050/400/1635	1050/400/1635
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	5040	5040	5240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/44/39	53/50/45/40	55/52/47/43
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57	57	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2	2
Model (j. wewnętrzna)	AD200S2SH1FA(H) HAI03085	AD250S2SH1FA(H) HAI03086	AD300S2SH1FA(H) HAI03087
Cena [PLN netto]	11 650	11 850	12 070
Model (j. zewnętrzna)	1U200S2SA1FB HAI03088	1U250S2SA1FB HAI03089	1U300S2SA1FB HAI03090
Cena [PLN netto]	21 890	22 630	22 800
Sterownik przewodowy	HW-SA301AFK HAI03084	HW-SA301AFK HAI03084	HW-SA301AFK HAI03084
Cena [PLN netto]	390	390	390
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	33 930	34 870	35 260

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota.



CABINET

KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP105S2SK1FA(H) 1U105S2SQ1FA	AP105S2SK1FA(H) 1U105S2SQ1FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,2 (2,5-10,0)	9,2 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,0 (3,0-10,5)	10,0 (3,0-10,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/815
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/45/42	50/45/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AP105S2SK1FA(H) HAI02601	AP105S2SK1FA(H) HAI02601
Cena [PLN netto]	3 750	3 750
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U105S2SQ1FA-H HAI03039
Cena [PLN netto]	6 080	6 840
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	9 980	10 740

AKCESORIA CABINET

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



NOWOŚĆ CABINET

KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP105S2SE1FA(H) 1U105S2SQ1FA	AP105S2SE1FA(H) 1U105S2SQ1FA-H	AP140S2SE1FA(H) 1U140S2SN2FA	AP140S2SE1FA(H) 1U140S2SN2FA-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,5 (3,0-10,5)	10,5 (3,0-10,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	620/400/1880	620/400/1880	620/400/1880	620/400/1880
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/47/44	52/47/44	54/51/48	54/51/48
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Model (j. wewnętrzna)	AP105S2SE1FA(H) HAI03102	AP105S2SE1FA(H) HAI03102	AP140S2SE1FA(H) HAI03103	AP140S2SE1FA(H) HAI03103
Cena [PLN netto]	4 320	4 320	4 630	4 630
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SQ1FA HAI02588	1U105S2SQ1FA-H HAI03039	1U140S2SN2FA HAI02591	1U140S2SN2FA-H HAI03042
Cena [PLN netto]	6 080	6 840	8 270	9 230
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	10 550	11 310	13 050	14 010

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP140S2SE1FA(H) 1U140S2SN2FB	AP140S2SE1FA(H) 1U140S2SN2FB-H	AP160S2SE1FA(H) 1U160S2SP1FB	AP160S2SE1FA(H) 1U160S2SP1FB-H
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (5,0-17,0)	16,0 (5,0-17,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	620/400/1880	620/400/1880	620/400/1880	620/400/1880
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350	950/370/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	54/51/48	54/51/48	55/52/49	55/52/49
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SE1FA(H) HAI03103	AP140S2SE1FA(H) HAI03103	AP160S2SE1FA(H) HAI03104	AP160S2SE1FA(H) HAI03104
Cena [PLN netto]	4 630	4 630	4 950	4 950
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN2FB HAI02592	1U140S2SN2FB-H HAI03040	1U160S2SP1FB HAI01431	1U160S2SP1FB-H HAI03041
Cena [PLN netto]	8 360	9 390	11 300	12 510
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	13 140	14 170	16 400	17 610

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

AKCESORIA CABINET

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy
		310

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

SYSTEM MULTI SPLIT R32



AGREGATY MULTI SPLIT MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Dostępne
dwa typy agregatów:

STANDARD

Agregaty
STANDARD

NORDIC

Agregaty **NORDIC**
- z wbudowaną grzałką tacy ociekowej

	NOWOŚĆ		NOWOŚĆ	
Modele j. zewnętrznych	2U40MS3FRA	2U40MEAFRA-H	2U50MS3FRA	
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	2	
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	
Moc chłodnicza nominalna [kW]	4,0	4,0	5,0	
Moc grzewcza nominalna [kW]	4,6	4,6	5,6	
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	800/280/553	800/280/553	
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	52	53	
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	50/15	
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	20	20	20	
Model (j. zewnętrzna)	2U40MS3FRA HAI03068	2U40MEAFRA-H HAI02593	2U50MS3FRA HAI03069	
Cena [PLN netto]	4 150	4 610	4 510	
Modele j. zewnętrznych	2U50MEAFRA-H	3U55S2SR5FA	3U55S2SR5FA-H	
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	3	3	
Grzałka tacy ociekowej	TAK	NIE	TAK	
Moc chłodnicza nominalna [kW]	5,0	5,0	5,0	
Moc grzewcza nominalna [kW]	5,6	6,4	6,4	
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/553	890/340/700	890/340/700	
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	51	51	
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8	
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	50/15	
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	20	30	30	
Model (j. zewnętrzna)	2U50MEAFRA-H HAI02594	3U55S2SR5FA HAI01781	3U55S2SR5FA-H HAI02595	
Cena [PLN netto]	5 150	6 080	6 790	
Modele j. zewnętrznych	3U70S2SR5FA	3U70S2SR5FA-H		
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	3	3		
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK		
Moc chłodnicza nominalna [kW]	7,0	7,0		
Moc grzewcza nominalna [kW]	7,6	7,6		
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60		
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	890/340/700		
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	53		
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8		
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	60/15	60/15		
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	30	30		
Model (j. zewnętrzna)	3U70S2SR5FA HAI01782	3U70S2SR5FA-H HAI02596		
Cena [PLN netto]	6 400	7 140		

Modele j. zewnętrznych	4U75S2SR5FA	4U75S2SR5FA-H	4U85S2SR5FA	4U85S2SR5FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	4	4
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nominalna [kW]	7,6	7,5	8,5	8,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	8,6	8,6	9,3	9,6
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	890/340/700	890/340/700	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	55
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	70/15	70/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	40
Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA HAI01783	4U75S2SR5FA-H HAI02597	4U85S2SR5FA HAI01784	4U85S2SR5FA-H HAI02598
Cena [PLN netto]	7 720	8 550	7 820	8 680

Modele j. zewnętrznych	5U105S2SS5FA	5U105S2SS5FA-H	5U125S2SN1FA	5U125S2SN1FA-H
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	5	5	5	5
Grzałka tacy ociekowej	NIE	TAK	NIE	TAK
Moc chłodnicza nominalna [kW]	10,0	10,0	12,5	12,5
Moc grzewcza nominalna [kW]	10,5	10,5	12,7	12,7
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	80/15	80/15	100/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	50	50
Model (j. zewnętrzna)	5U105S2SS5FA HAI01785	5U105S2SS5FA-H HAI02599	5U125S2SN1FA HAI01807	5U125S2SN1FA-H HAI02600
Cena [PLN netto]	8 630	9 550	10 500	11 590



JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	3 380
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	3 780
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	4 680

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [WHITE MATT – BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 970
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	2 000
AS50XCAHRA HAI01759	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 460

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA-MB HAI02546	2,8 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	2 100
AS35XCAHRA-MB HAI02547	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	2 150
AS50XCAHRA-MB HAI02548	5,0 (1,4–5,5)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	2 650

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 540
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 550
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	1 950

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 540
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 550
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	1 950
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	2 450

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 580
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 600
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	2 050
AS71S2SF1FA-BH HAI01367	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	2 550

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 630
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 640

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25SBBHRA-MW HAI02553	2,6 (0,8–3,4)	3,0 (0,7–3,7)	1/4 - 3/8	1 100
AS35SBBHRA-MW HAI02554	3,5 (0,8–3,8)	3,7 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	1 130
AS50SDBHRA-MW HAI02555	5,3 (2,0–6,3)	5,9 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	1 820
AS71SEPHRA-MW HAI02556	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	2 080

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (biały) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT]


JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25SBBHRA-MB HAI02557	2,6 (0,8–3,4)	3,0 (0,7–3,7)	1/4 - 3/8	1 380
AS35SBBHRA-MB HAI02558	3,5 (0,8–3,8)	3,7 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	1 410
AS50SDBHRA-MB HAI02559	5,3 (2,0–6,3)	5,9 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	2 070
AS71SEPHRA-MB HAI02560	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	2 350

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ (czarny) oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBBHRA-PRE HAI02347	2,7 (0,8–3,6)	3,1 (0,8–4,3)	1/4 - 3/8	1 060
AS35PBBHRA-PRE HAI02368	3,6 (0,8–4,0)	3,9 (0,8–4,5)	1/4 - 3/8	1 100
AS50PDPHRA-PRE HAI02350	5,3 (2,0–6,3)	5,8 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	1 730
AS71PEPHRA-PRE HAI02351	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	2 000

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL NEO [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBUHRA HAI03058	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	810
AS35PBUHRA HAI03059	3,5 (0,6-3,8)	3,9 (0,7-4,2)	1/4 - 3/8	850
AS50PCTHRA HAI03060	5,3 (1,3-6,0)	5,5 (1,3-6,0)	1/4 - 1/2	1 220
AS68PDTHRA HAI03061	6,8 (2,0-8,0)	6,8 (2,0-8,0)	1/4 - 1/2	1 480

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]


JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-PL HAI02296	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	660
AS35RBAHRA-PL HAI02297	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	690
AS50RBAHRA-PL HAI02298	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	1 000
AS68RDAHRA-PL HAI02299	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	1 260

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]*

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-B HAI02549	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	840
AS35RBAHRA-B HAI02550	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	890
AS50RBAHRA-B HAI02551	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	1 290
AS68RDAHRA-B HAI02552	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	1 630

* Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]
AF25S2SD1FA(H) HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 100
AF35S2SD1FA(H) HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 160
AF50S2SD1FA(H) HAI02292	5,0	5,4	1/4 - 1/2	2 380

* Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQS01.

AKCESORIA CONSOLE

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny
przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SA1FA(H) HAI02286	2,6 (0,7-4,3)	3,2 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	2 110	2 740
P1B-1028IB HAI02290				480	
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB35S2SA1FA(H) HAI02287	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	2 270	2 900
P1B-1028IB HAI02290				480	
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB50S2SA1FA(H) HAI02288	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	2 400	3 190
P1B-1348IB HAI02291				640	
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB71S2SA1FA(H) HAI02289	6,9 (2,0-7,3)	7,6 (2,5-8,0)	3/8 - 5/8	2 640	3 430
P1B-1348IB HAI02291				640	
YR-HQS01 HAI01666				150	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE O 1-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA(H) HAI02047				1 890	
PB-620KB HAI00737	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	460	2 500
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB35S2SC2FA(H) HAI02048				1 950	
PB-620KB HAI00737	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	460	2 560
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB50S2SC2FA(H) HAI02049				2 070	
PB-620KB HAI00737	5,0 (1,8-5,8)	5,5 (2,0-6,5)	1/4 - 1/2	460	2 680
YR-HQS01 HAI01666				150	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE MINI O 4-STRONNYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, maskownica, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SR1FA(H) HAI02581				2 300	
PB-950QB(H) HAI02586	7,1 (2,0-8,2)	7,9 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	700	3 150
YR-HQS01 HAI01666				150	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CASSETTE O OBWODOWYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310
 PB-950QB(B) HAI02779	Czarna maskownica do klimatyzatora	1 450

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



Slim DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA(H) HAI02067				2 160	
HW-SA201ABK* HAI02294	2,5 (0,7-4,3)	3,23 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	310	2 470
AD35S2SS1FA(H) HAI02068				2 240	
HW-SA201ABK* HAI02294	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	310	2 550
AD50S2SS1FA(H) HAI02069				2 650	
HW-SA201ABK* HAI02294	5,0 (1,8-6,0)	5,5 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	310	2 960
AD71S2SS1FA(H) HAI02070				2 980	
HW-SA201ABK* HAI02294	7,1 (2,0-7,6)	7,5 (3,0-8,3)	3/8 - 5/8	310	3 290

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA Slim DUCT O NISKIM SPRĘŻU

	Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
	YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
	P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli do klimatyzatora AD25 i AD35	250
	P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli do klimatyzatora AD50 i AD71	310
	HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
	RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	180

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota. Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM9FA(H) HAI02574	3,5 (0,9-4,5)	4,0 (1,0-4,8)	1/4 - 3/8	2 640	2 950
HW-SA201ABK* HAI02294				310	
AD50S2SM9FA(H) HAI02575	5,0 (1,8-6,0)	6,0 (2,0-6,2)	1/4 - 1/2	2 870	3 180
HW-SA201ABK* HAI02294				310	
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	7,1 (2,0-8,2)	7,6 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	3 250	3 560
HW-SA201ABK* HAI02294				310	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 YR-HQS01 HAI01666	Sterownik bezprzewodowy	150
 HA-SB101DB** HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	210
 RE-02** HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	180

*Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.

**Aby sterować pilotem bezprzewodowym YR-HQS01, należy zamontować komplet paneli lub odbiornik sygnału pilota.



CONVERTIBLE

JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna, sterownik)	Moc chłodnicza nom. (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom. (min.-max.) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC25S2SG2FA(H) HAI02566	2,5 (0,7-4,3)	3,1 (0,9-4,6)	1/4 - 3/8	2 870	3 020
YR-HQS01 HAI01666				150	
AC35S2SG2FA(H) HAI02567	3,5 (1,0-4,3)	4,0 (1,0-5,3)	1/4 - 3/8	3 110	3 260
YR-HQS01 HAI01666				150	
AC50S2SG2FA(H) HAI02568	5,0 (1,4-5,7)	5,8 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	3 330	3 480
YR-HQS01 HAI01666				150	
AC71S2SG2FA(H) HAI02569	7,1 (2,0-8,2)	7,8 (2,5-8,5)	3/8 - 5/8	3 660	3 810
YR-HQS01 HAI01666				150	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

AKCESORIA CONVERTIBLE

Model	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
 HW-SA201ABK* HAI02294	Sterownik przewodowy	310

* Możliwość doboru sterownika przewodowego YR-E17A lub HW-BA101ABT.



SYSTEM MULTI^{3S}

ZINTEGROWANY SYSTEM KLIMATYZACJI I CWU



ZBIORNIKI - CWU

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zakres pracy CWU [°C]	Cena [PLN netto]
AN100S2ST1FA	HAI02731	94	-15~46	7 130
AN200S2ST1FA	HAI02734	190	-15~46	8 770

AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model	Kod towaru	Max. ilość j. wew. Na jedną j. zew.	Moc chłodnicza nom (min.-max.) [kW]	Moc grzewcza nom (min.-max.) [kW]	Cena [PLN netto]
3U55S2WR1FA	HAI02732	3	5.4 (2.1~6.0)	7.0 (2.4~7.6)	7 980
4U70S2WR1FA	HAI02733	4	7.0 (2.2~7.7)	8.6 (2.9~8.9)	8 440

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.
Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych uwzględnia jeden slot dla zbiornika CWU.



DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ O TYM
SYSTEMIE



SYSTEM MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U10S2SQ1FA HAI02588	3	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	14 230
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 330
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	13 720
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 920
	2	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	12 040
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	13 640
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	12 280
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	12 720
1U12S2SN3FA HAI02589	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	17 980
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 780
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 300
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 900
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	15 800
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 200
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 160
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 820
	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	14 100
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 420
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 060
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 600
	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	18 380
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 180
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 700
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 300
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	16 200
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 600
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 560
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 220
1U12S2SN3FB HAI02590	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	12,5	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	14 500
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 820
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	14 460
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 000
	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 050
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 850
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 370
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 970
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	16 870
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 270
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 230
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 890
1U140S2SN2FA HAI02591	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	14	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 170
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 490
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 130
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 670
	4	AB35S2SC2FA(H) HAI02048		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 140
		AC35S2SG2FA(H) HAI02567		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 940
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 460
		AD35S2SM9FA(H) HAI02574		FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 060
	3	AB50S2SC2FA(H) HAI02049		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	16 960
		AC50S2SG2FA(H) HAI02568		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 360
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 320
		AD50S2SM9FA(H) HAI02575		FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 980
1U140S2SN2FB HAI02592	2	AB71S2SR1FA(H) HAI02581	14	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950QB(H)*** HAI02586	15 260
		AC71S2SG2FA(H) HAI02569		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 580
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 220
		AD71S2SM9FA(H) HAI02576		FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 760
	3						

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

**Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

*** Możliwość doboru czarnej maskownicy PB-950QB(B)

Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

POMPY CIEPŁA



SUPER AQUA MONOBLOK

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32



¹ SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					6 300	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++ / A++	1 150	7 730
YR-E27	HAI00958					280	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					6 600	
ATW-A01	HAI00959	7,01	5,5	4,4	A+++ / A++	1 150	8 030
YR-E27	HAI00958					280	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					6 900	
ATW-A01	HAI00959	9,99	11,5	4,2	A++ / A++	1 150	8 330
YR-E27	HAI00958					280	

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



SUPER AQUA SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32



¹ SmartLife - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800					3 850	
HU062WAMNA	HAI01798	4	4	5,14	A+++ / A++	6 180	10 030
AW062SSCHA	HAI01801					3 930	
HU062WAMNA	HAI01798	6	6	4,98	A+++ / A++	6 180	10 110
AW082SNCHA	HAI01802					4 040	
HU102WAMNA	HAI01799	8	8	4,98	A+++ / A++	6 250	10 290
AW102SNCHA	HAI01803					4 160	
HU102WAMNA	HAI01799	10	9	4,71	A+++ / A++	6 250	10 410

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



NOWOŚĆ

SUPER AQUA GT HYDRO SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat
KEYMARKBAZA
EPREL

EPREL

Certyfikat
EUROVENThOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042HUGHA	HAI03160	4	3,50	5,5	A+++	11 580	21 380
HU102WAHYB	HAI03166					9 800	
AW062HUGHA	HAI03161	6	5	5,35	A+++	11 990	21 790
HU102WAHYB	HAI03166					9 800	
AW082HUGHA	HAI03162	8	6,80	5,35	A+++	12 880	22 680
HU102WAHYB	HAI03166					9 800	
AW102HUGHA	HAI03163	10	8,50	5,1	A+++	13 790	23 590
HU102WAHYB	HAI03166					9 800	
AW12NHVGHA	HAI02657	12	10	5,1	A+++	15 060	26 720
HU162WAHYBE3	HAI03167					11 660	
AW14NHVGHA	HAI02519	14	12	4,95	A+++	16 220	27 880
HU162WAHYBE3	HAI03167					11 660	
AW16NHVGHA	HAI03164	16	14	4,95	A+++	16 990	28 650
HU162WAHYBE3	HAI03167					11 660	



NOWOŚĆ

SUPER AQUA GT HYDRO ALL IN ONE

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290

Certyfikat
KEYMARKBAZA
EPREL

EPREL

Certyfikat
EUROVENThOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042HUGHA	HAI03160	4	3,5	5,1	A+++	11 580	32 190
HU102F20AHYA	HAI03168					20 610	
AW062HUGHA	HAI03161	6	5	5,35	A+++	11 990	32 600
HU102F20AHYA	HAI03168					20 610	
AW082HUGHA	HAI03162	8	6,8	5,35	A+++	12 880	33 490
HU102F20AHYA	HAI03168					20 610	
AW102HUGHA	HAI03163	10	8,5	5,1	A+++	13 790	34 400
HU102F20AHYA	HAI03168					20 610	
AW12NHVGHA	HAI02657	12	10	5,1	A+++	15 060	39 190
HU162F20AHYAE3	HAI02521					24 130	
AW14NHVGHA	HAI02519	14	12	4,95	A+++	16 220	40 350
HU162F20AHYAE3	HAI02521					24 130	
AW16NHVGHA	HAI03164	16	14	4,95	A+++	16 990	41 120
HU162F20AHYAE3	HAI02521					24 130	



AKCESORIA

Model	Kod towaru	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split	1 750
HI-WA101DBWA	HAI02253	Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok	370



NOWOŚĆ

SUPER AQUA FLEXI SERIESKOMERCYJNE POMPY CIEPŁA
TYPU MONOBLOK CO+CWU | R290Certyfikat
KEYMARKBAZA
EPREL

EPREL

Certyfikat
EUROVENThOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW26NMYGHA	HAI03171	26	26	4,80	A+++ / A+++	38 790	42 020
ATW-A03N	HAI03165					3 230	
AW30NMYGHA	HAI03172	30	30	4,55	A+++ / A++	40 390	43 620
ATW-A03N	HAI03165					3 230	
AW35NMYGHA	HAI03174	35	32	4,25	A+++ / A++	41 880	45 110
ATW-A03N	HAI03165					3 230	
AW40NMYGHA	HAI03175	40	35	4,0	A+++ / A++	43 740	46 970
ATW-A03N	HAI03165					3 230	



NOWOŚĆ

CHILLER | SUPER CLIMA

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena jednostki [PLN netto]
CA0070HANH	HAI02511	65	71	A+++ / A++	65 960
CA0100HANH	HAI02494	100	100	A+++ / A+++	99 540
CA0140HANH	HAI02497	130	142	A+++ / A++	119 120

PRZEJDŹ DO
STREFY
PROJEKTANTA



AQUA M8 ECO MINI

POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP80M8-9	HAI02397	82	1/230/50	A+	5 500
HP110M8-9	HAI02398	102	1/230/50	A+	5 600
HP150M8-9	HAI02399	149	1/230/50	A+	5 880



AQUA M7 ECO INVERTER PRO

POMPY CIEPŁA CWU | R290 wbudowana dodatkowa wężywnica

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP200M7C-F9	HAI02793	185	1/230/50	A+	8 710
HP250M7C-F9	HAI02396	240	1/230/50	A+	9 950

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY



SQM1 PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Przyłącza hydrauliczne	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES10V-SQM1 (EU)	HAI02800	1500	10	75	Stal nierdzewna z powłoką tytanową / Stal nierdzewna (310S Mo)	Dół	360/270/360	390
ES10V-SQM2 (EU)	HAI02801	1500	10	75		Góra	360/270/360	390
ES15V-SQM1 (EU)	HAI02803	1500	15	75		Dół	360/340/360	440
ES15V-SQM2 (EU)	HAI02802	1500	15	75		Góra	360/340/360	440



TF7W POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO
- WI-FI

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES50V-TF7W (EU)	HAI03091	3000	46	75	Stal nierdzewna emaliowana / Tytan	Pionowo lub poziomo	530/320/745	1 230
ES80V-TF7W (EU)	HAI03092	3000	74	75			530/320/1070	1 350
ES100V-TF7W (EU)	HAI03093	3000	94	75			530/320/1312	1 540



TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES50V-TF7 (EU)	HAI02797	3000	46	75	Stal nierdzewna emaliowana / Tytan	Pionowo lub poziomo	530/320/745	1 100
ES80V-TF7 (EU)	HAI02799	3000	74	75			530/320/1070	1 250
ES100V-TF7 (EU)	HAI02795	3000	94	75			530/320/1312	1 450



VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS – PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES30V-VH1 (EU)	HAI02804	1500	28	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo lub poziomo	421/410/530	570
ES50V-VH1 (EU)	HAI02805	1500	47	75			421/410/686	630
ES80V-VH1 (EU)	HAI02807	1500	75	75			421/410/995	720
ES100V-VH1 (EU)	HAI02808	1500	95	75			421/410/1230	790



A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES30V-A3 (EU)	HAI03188	1500	28	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo	390*400*447	420
ES50V-A3 (EU)	HAI02796	1500	47	75			390*400*650	470
ES80V-A3 (EU)	HAI02798	1500	75	75			390*400*930	540
ES100V-A3 (EU)	HAI02794	1500	95	75			390*400*1160	610



RM1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

Model	Kod towaru	Moc znamionowa [W]	Pojemność [l]	CWU maks. [°C]	Zbiornik / Grzałka	Sposób montażu	Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]	Cena [PLN netto]
ES50V-RM1(ES)	HAI03198	1500	49	75	Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo)	Pionowo lub poziomo	450/462/568	600
ES80V-RM1(ES)	HAI03199	1500	75	75			450/462/768	660
ES100V-RM1(ES)	HAI03201	1500	95	75			450/462/913	720

ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA-2 HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	2 830	4 310
AH1-RAC1 HAI01774				1 480	
1U35S2SM1FA-2 HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	3 020	4 500
AH1-RAC1 HAI01774				1 480	
1U50MEGFRA HAI01340	5,0	5,5	1/4–1/2	3 240	4 720
AH1-RAC1 HAI01774				1 480	
1U71S2SR3FA HAI02587	7,1	7,5	3/8–5/8	4 370	6 140
AH1-LCAC1 HAI01777				1 770	
1U10S2SQ1FA HAI02588	9,5	10,2	3/8–5/8	6 080	7 850
AH1-LCAC1 HAI01777				1 770	
1U12S2SN3FA HAI02589	12,3	12,7	3/8–5/8	7 200	8 970
AH1-LCAC1 HAI01777				1 770	
1U12S2SN3FB HAI02590	12,4	12,8	3/8–5/8	7 600	9 370
AH1-LCAC1 HAI01777				1 770	
1U140S2SN2FA HAI02591	13,4	15,0	3/8–5/8	8 270	10 040
AH1-LCAC1 HAI01777				1 770	
1U140S2SN2FB HAI02592	13,4	15,0	3/8–5/8	8 360	10 130
AH1-LCAC1 HAI01777				1 770	
1U160S2SP1FB HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	11 300	13 070
AH1-LCAC1 HAI01777				1 770	

*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX
Możliwość doboru agregatów SUPER MATCH z grzałką tacy ociekowej

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

NOWOŚĆ

PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE | R290

Chłodzenie | Grzanie | Osuszanie | Tryb wentylatora



Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
AM35EA1GAA	HAI03264	3,5	2,6	1/220–240~/50	1 990

Dostępność - IV kwartał 2026

STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-SA201ABK HAI02294	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split)	310
YR-E17A HAI02514	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	300
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	450
HW-SA301AFK HAI03084	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do jednostek kanałowych o wysokim sprężu R32	390
YR-HQS01 HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150

KONWERTERY

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	230
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	400
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	180
HA-SB101DB HAI02295	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210

STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 920

REDUKCJE

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8	HAI00862	70
REDUKCJA 3/8 DO 1/2	HAI02509	70
REDUKCJA 3/8 DO 5/8	HAI00864	70
REDUKCJA 1/2 DO 5/8	HAI00865	70
REDUKCJA 1/2 DO 3/8	HAI00866	70


POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002	HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie i komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	50
Przewód USB do KZW-W002	HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	20
HI-WA164DBI	HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	290
AH1-RAC1	HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	1 480
AH1-LCAC1	HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	1 770
TD-03	HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	450
P1B-890IA/D	HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW	250
P1B-1210IA/D	HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	310
PB-620KB	HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA(H)	460
PB-950QB(H) (biała)	HAI02586	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H))	700
PB-950QB(B) (czarna)	HAI02779	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160 (R1FA(H))	1 450
P1B-1028IB	HAI02290	Maskownica - 1-stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW	480
P1B-1348IB	HAI02291	Maskownica - 1-stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW	640

ROZDZIELACZE DO SYSTEMÓW MAXI SPLIT


Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A	HAI00248	590
FQG-2Y200A	HAI00249	590
FQG-3Y100A	HAI00250	610
FQG-3Y200A	HAI00251	700
FQG-4Y200A	HAI00252	830

Haier

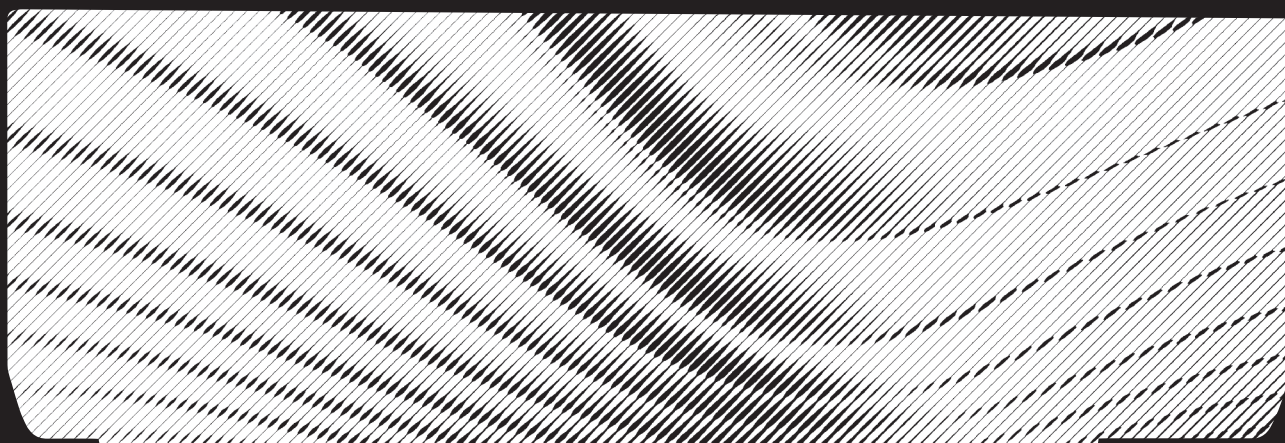

09/2026

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadamiania Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

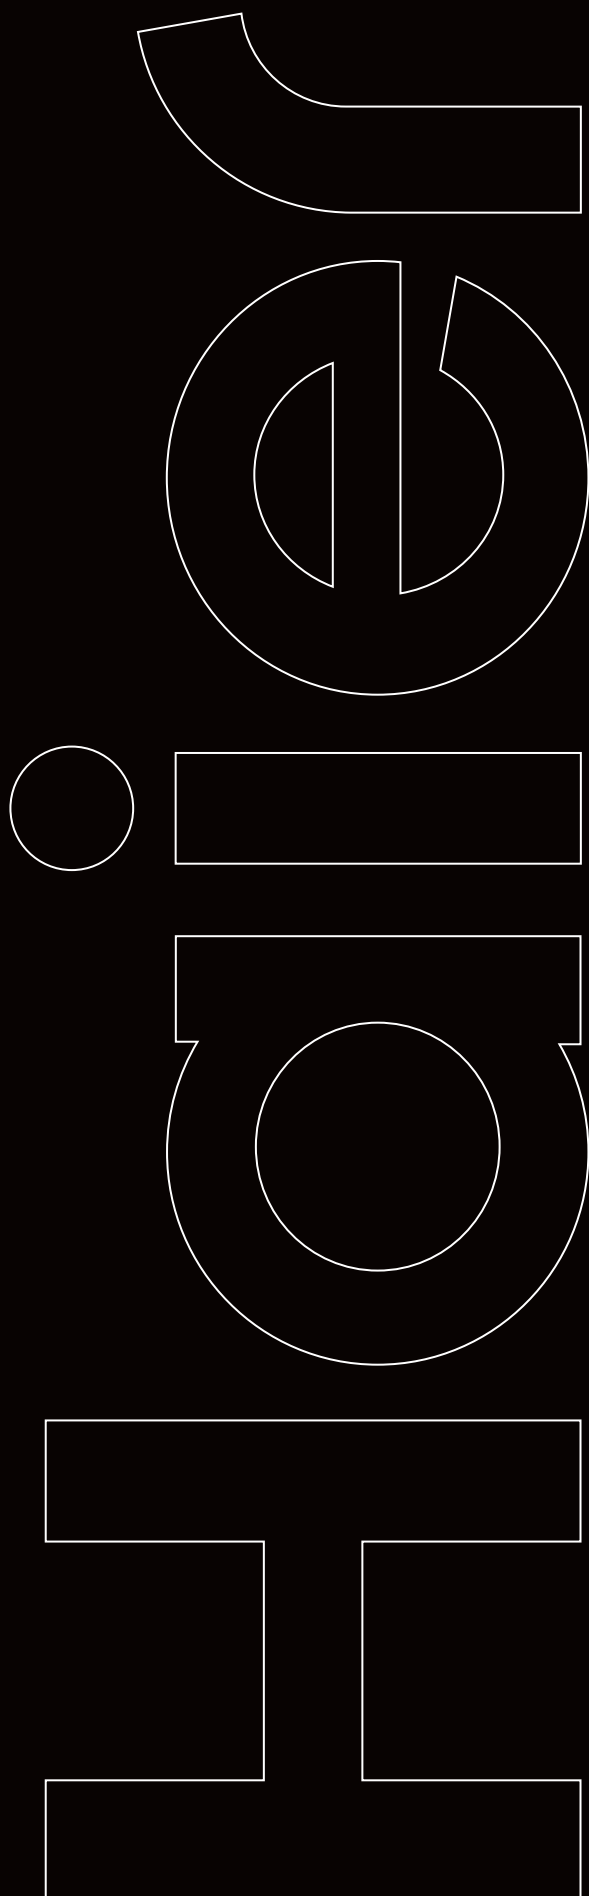

INSTAGRAM:

@HAIER_SMARTSYSTEMS

FACEBOOK:

@HAIERSMARTSYSTEMS

YOUTUBE:

@HAIER_SMARTSYSTEMS



Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony
certyfikatami Euromonitor
potwierdzającymi pozycję marki
na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor
Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia:
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis
Pon.–Pt. 8:00–20:00

haier-ac.pl